ASB801EDX

EAN 8445946035983



Foto 1

Capacidad carga
8 kg

Control
Display LED

Función
Nivel de secado

Programa
Edredón

Función
Antiarrugas

Programa
Refrescar

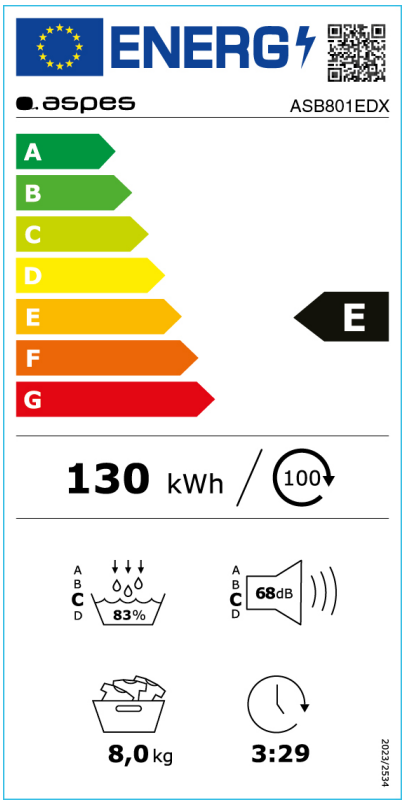

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Instalación	**Libre instalación**
Tipo secadora	**Bomba calor**
Tipo carga secado	**Frontal**
Capacidad carga secado	**8 kg**
Color general	**Dark Inox**
Color puerta	**Oscura**
Color marco	**Negro**
Eficiencia energética	**E**
Eficiencia energética condensación	**C**
Nivel sonoro	**68 dB**
Tecnología motor	**Universal**
Tipo control	**Display LED manual**
Nº programas secado	**12**
Tipo tambor	**Estándar**
Material tambor	**Galvanizado**
Volumen tambor	**117 L**
Tipo bloqueo puerta	**Mecánico**
Tipo chasis	**Estándar**

DIMENSIONES Y PESOS

Alto producto	**845 mm**
Ancho producto	**598 mm**
Fondo producto	**625 mm**
Diámetro puerta ext.	**505 mm**
Alto embalaje	**890 mm**
Ancho embalaje	**682 mm**
Fondo embalaje	**722 mm**
Volumen	**0,44 m3**
Peso neto	**45 kg**
Peso bruto	**50 kg**

RENDIMIENTO

Consumo energía ciclo ECO secado	**130 kwh/100ciclos**
Consumo energía plena carga	**1,97 kWh**
Consumo energía apagado	**0,41 W**
Eficiencia de la condensación secado	**83 %**
Temperatura ambiente (mín.)	**21 ºC**
Temperatura ambiente (máx.)	**25 ºC**
Potencia	**700 W**
Duración programa plena carga	**209 min**
Voltaje (máx.)	**264 V**
Frecuencia	**50 Hz**

FUNCIONES	
Alarma	**Sí**
Antiarrugas	**Sí**
Bloqueo control	**Sí**
Botón On/Off	**Sí**
Indicador anomalías	**Sí**
Indicador fases secado	**Sí**
Indicador limpieza filtro	**Sí**
Indicador tanque lleno	**Sí**
Indicador tiempo restante	**Sí**
Inicio diferido	**Sí**
Nivel secado	**Sí**
Stop&Go (pausa)	**Sí**
Tiempo	**Sí**

PROGRAMAS	
Secado - Camisas / camisetas	**Sí**
Secado - Delicado	**Sí**
Secado - Eco	**Sí**
Secado - Edredón	**Sí**
Secado - Mixto	**Sí**
Secado - Plumas	**Sí**
Secado - Rápido	**Sí**
Secado - Refrescar	**Sí**
Secado - Ropa deporte	**Sí**
Secado - Sintético	**Sí**
Secado - Toalla	**Sí**
Secado - Vaqueros / ropa oscura	**Sí**

PROTECCIONES	
Eco-Logic System	**Sí**
Protección IP	**Clase I**
Protección IEC	**IPX4**
Control anticalentamiento	**Sí**

CIRCUITO FRIGORÍFICO	
Tipo gas	**R290**
Cantidad gas	**130 g**